


## ОБЗОР МОДЕЛЕЙ SOLOLIFT+ ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ

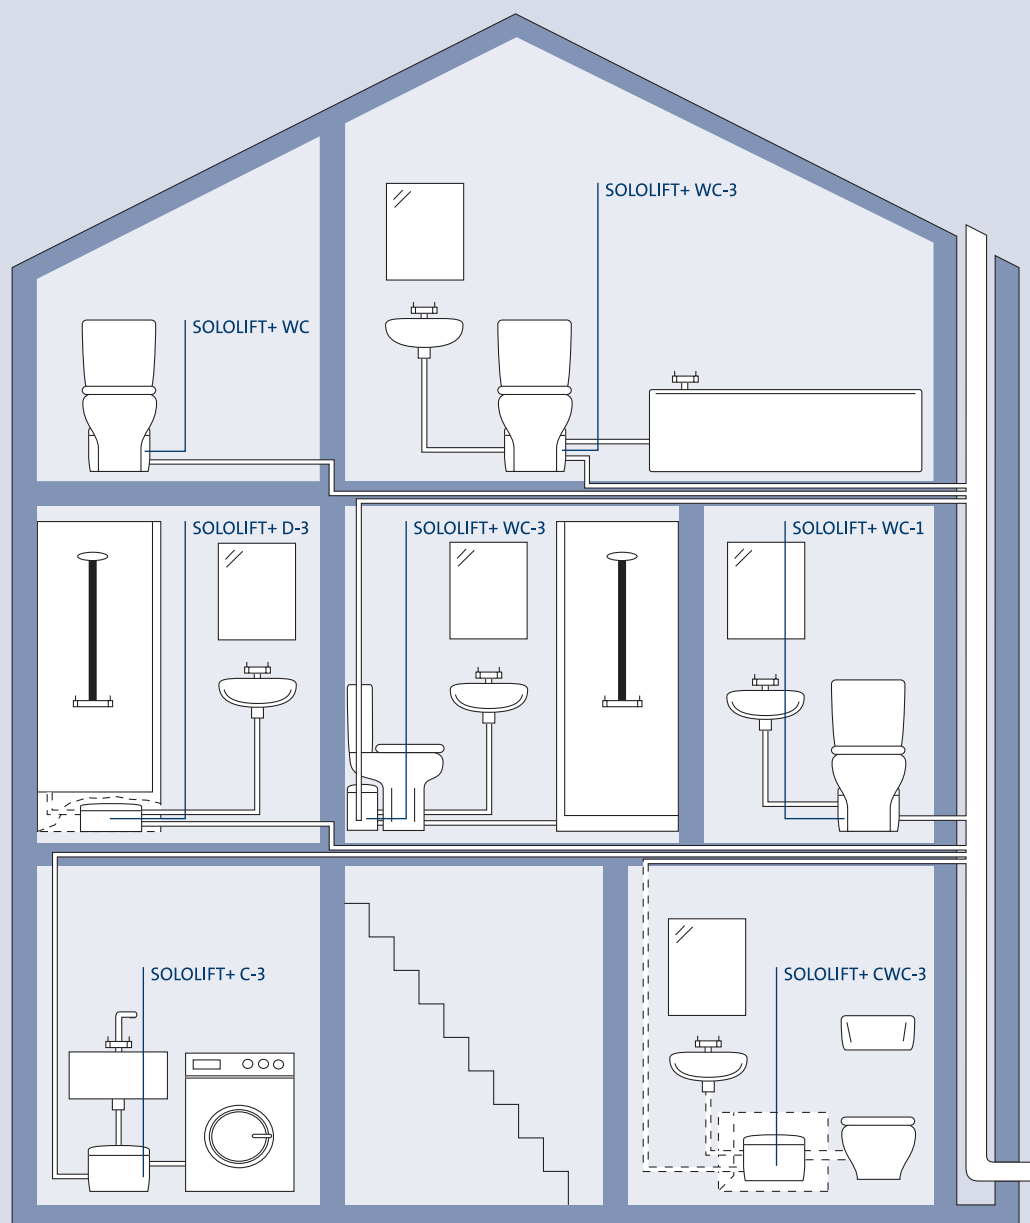

### Удобство монтажа. В любом месте.

Компактная конструкция установок Sololift+ позволяет устанавливать их даже там, где мало места. Более того, установки очень удобны при монтаже.

### Преимущества SOLOLIFT+

С Sololift+ вы можете сделать санузел там, где Вам это удобно. При этом Вам не потребуется проводить дорогостоящие работы и терять время на прокладку трубопровода. А благодаря своему компактному, продуманному дизайну Sololift+ прекрасно впишется в интерьер любого стиля.

### Качество GRUNDFOS

В конструкции установок Sololift+ используются только высококачественные коррозионно-стойкие материалы. Sololift+ практически бесшумна и требует минимального обслуживания. Без сомнения, она отвечает тому высокому уровню качества, которым славится компания GRUNDFOS.





## Для одного унитаза

**Входной патрубок:** DN100 (только для унитаза)  
**Потребляемая мощность:** 400 Вт  
**Напряжение питания:** 1x220-240 В, 50 Гц  
**Масса:** 5,4 кг  
**Макс. темп-ра перекач. жидкости:** 40°C  
**Размеры установки (ВхДхГ):** 280x431x190 мм



## Для унитаза и раковины

**Входные патрубки:** DN100 (унитаз)+1xDN40  
**Потребляемая мощность:** 400 Вт  
**Напряжение питания:** 1x220-240 В, 50 Гц  
**Масса:** 5,4 кг  
**Макс. темп-ра перекач. жидкости:** 40°C  
**Размеры установки (ВхДхГ):** 280x431x190 мм



## Для унитаза, раковины, душевой кабины и биде

**Входные патрубки:** DN100 (унитаз)+3xDN40  
**Потребляемая мощность:** 400 Вт  
**Напряжение питания:** 1x220-240 В, 50 Гц  
**Масса:** 5,5 кг  
**Макс. темп-ра перекач. жидкости:** 40°C  
**Размеры установки (ВхДхГ):** 280x431x190 мм



## Для настенного унитаза, раковины и душевой кабины

**Входные патрубки:** DN100 (унитаз)+3xDN40  
**Потребляемая мощность:** 350 Вт  
**Напряжение питания:** 1x220-240 В, 50 Гц  
**Масса:** 4,9 кг  
**Макс. темп-ра перекач. жидкости:** 40°C  
**Размеры установки (ВхДхГ):** 298x476x138 мм



## Для стиральной машины и кухонной мойки

**Входные патрубки:** 3xDN40  
**Потребляемая мощность:** 300 Вт  
**Напряжение питания:** 1x220-240 В, 50 Гц  
**Масса:** 4,7 кг  
**Макс. темп-ра перекач. жидкости:** 70°C  
**Размеры установки (ВхДхГ):** 298x476x138 мм



## Для душевой кабины и раковины

**Входные патрубки:** 3xDN40  
**Потребляемая мощность:** 270 Вт  
**Напряжение питания:** 1x220-240 В, 50 Гц  
**Масса:** 3,5 кг  
**Макс. темп-ра перекач. жидкости:** 40°C  
**Размеры установки (ВхДхГ):** 145x296x162 мм

